

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT UNI ☐

KMT Classic klasy 3 (C) ☐

KMT Classic ☐

KMT PL ☐

KMT Standard „55” ☐

KMT Plus 54 klasy 3 (C) ☐

KMT PLUS 54 ☐

UWAGA

Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki min. klasy 2 i wkładki min klasy B

Szerokość skrzydła:

„70” ☐ „80” ☐ „90” ☐ „100” ☐

Kierunek otwierania:

 LEWE ☐

 PRAWE ☐

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania ☐

otwierane na zewnątrz mieszkania ☐

Pokrycie skrzydła :

Wenge ☐ Mahoń ☐ Złoty Dąb ☐ Orzech włoski ☐ Orzech ciemny ☐ Orzech jasny ☐ Biały laminat ☐ Winchester ☐ Antracyt ☐ Grafit metalik ☐ Dąb ciemny ☐ Dąb bielony ☐ Szary ☐ Metbrush ☐
Popiel malowany ☐ Brąz malowany ☐ Biały malowany ☐ Ocynk ☐

Wykonanie:

Płaskie ☐ Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna ☐

Tłoczenie:

1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐

Wzory z przeszkleniem:

1s ☐ 2s ☐ 5s ☐ 5ds ☐ 6s ☐ 7s2 ☐ 7s4 ☐ 7s6 ☐ 8s ☐ 10s1 ☐ 10s2 ☐ 10s3 ☐ 10s4 ☐ 10s5 ☐ 11s1 ☐ 11s2 ☐ 11s3 ☐ 11s4 ☐ 11s5 ☐
11s6 ☐ 11s7 ☐ 11s8 ☐ 11s9 ☐ 11s10 ☐ 11s11 ☐ 11s12 ☐ 11s13 ☐ 11s14 ☐ 11s15 ☐ 13s1 ☐ 13s2 ☐ 13s3 ☐ 13s4 ☐ 14s1 ☐ 14s2 ☐
Perfekt 1 ☐ Perfekt 2 ☐ Perfekt 3 ☐ Perfekt 4 P1 ☐ Perfekt 4 P2 ☐ Perfekt 5 ☐ Perfekt 6 ☐ Perfekt 7 ☐

Przeszklenie:

Ramka ☐ CZARNA ☐
☐ INOX ☐
☐ laminowana ☐

Podać rodzaj.....

Wizjer szerokokątny: ☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wizjer panoramiczny: ☐

Wizjer LCD: ☐

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐

Kolor

☐ Satyna
☐ Złoty
☐ Czarne (tylko antywłamaniowe)

☐ Wkładka
☐ Wkładko - gałka

☐ Standard

☐ Standard system 1-go klucza

☐ Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem min. klasy 2 i wkładki min. klasy B

Pochwyt: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Ościeżnica KMT 15CP/15C: ☐

Próg stalowy P15: ☐

Próg aluminiowy P15: ☐

Listwa maskująca: ☐

Ościeżnica KMT 11CP/11C: ☐

Próg stalowy P11: ☐

Próg aluminiowy P11: ☐

Elektrozaczep: ☐

Ościeżnica KMT 10CP/10C: ☐

Próg stalowy P10: ☐

Próg aluminiowy P10: ☐

Samozamykacz: ☐

Ościeżnica TERMA: ☐

Próg TERMA: ☐

Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

Ościeżnica ENERGY 60*: ☐

Próg ENERGY 60: ☐

Okapnik: ☐

Ościeżnica KMT 7PL: ☐

Próg uniwersalny: ☐

Listwa odbojnikowa: ☐

Aplikacja INOX ☐ od zewnątrz
☐ dwustronna
..... wzór aplikacji

Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

Drzwi antywłamaniowe klasy 3 (C) max. skróć 20mm

Wysokość standardowa KMT 10 2065 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 11 2045 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

Wysokość standardowa KMT 15 KMT TERMA... KMT ENERGY 2080 (Ho)

*Ościeżnica ENERGY 60 nie występuje w kolorach: orzech włoski, orzech jasny.

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Pokrycie skrzydła drzwi jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe:

Wenge ☐ Mahoń ☐ Orzech włoski ☐ Białe laminat ☐ Orzech ciemny ☐ Złoty Dąb ☐

Pokrycie skrzydła drzwi z dostawkami

Złoty Dąb ☐ Orzech ciemny ☐

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania ☐ otwierane na zewnątrz mieszkania ☐

Kierunek otwierania :

Drzwi jednostronne

LEWE ☐ PRAWE ☐


Drzwi dwuskrzydłowe

LEWE ☐ PRAWE ☐


(tylko otwierane na zewnątrz mieszkania)

Drzwi z dostawkami

LEWE ☐ PRAWE ☐

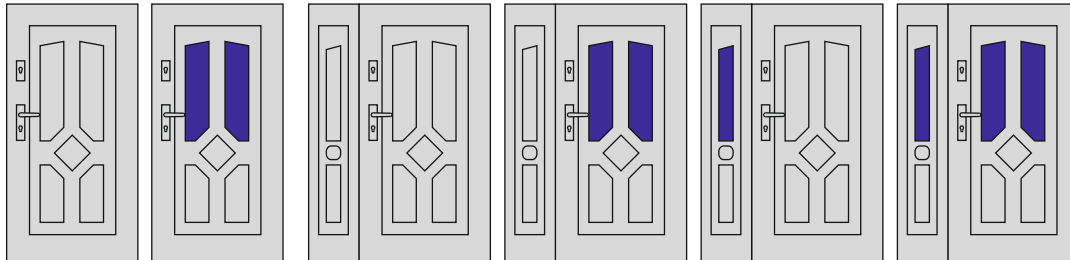

„90” ☐ „90” ☐ „130” ☐ „130” ☐ „130” ☐ „130” ☐

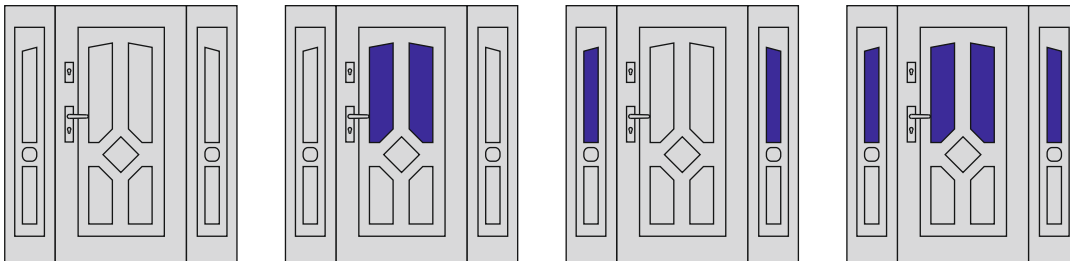

„170” ☐ „170” ☐ „170” ☐ „170” ☐

Wizjer szerokokątny: ☐
(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wizjer panoramiczny: ☐

Wkładki:

NIE ☐

TAK ☐

Kolor

Satyna ☐

Złoty ☐

Wkładka ☐

Wkładko - galka ☐

Standard ☐

Standard system ☐

1-go klucza ☐

Antywłam. ☐

system 1-go klucza ☐

Klamka:

NIE ☐

TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Ościeżnica KMT 15CP: ☐

(do drzwi jednoskrzydłowych,
dwuskrzydłowych
i drzwi z dostawkami).

Ościeżnica KMT 11CP: ☐

(do drzwi jednoskrzydłowych).

Ościeżnica KMT 10CP: ☐

(do drzwi jednoskrzydłowych
i dwuskrzydłowych).

Ościeżnica KMT TERMA: ☐

(do drzwi jednoskrzydłowych).

Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐

(do drzwi jednoskrzydłowych
i dwuskrzydłowych).

Próg P15: ☐

Próg P11: ☐

Próg P10: ☐

Próg TERMA: ☐

Próg ENERGY 60: ☐

Okapnik: ☐

Listwa maskująca: ☐

Elektrozaczep: ☐

Samozamykacz: ☐

Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma	Miasto
Ulica	NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:


KMT PLUS 54 ☐

KMT PLUS 75 ☐

Szerokość skrzydła:

"80" ☐ "90" ☐ "100" ☐

Kierunek otwierania:



Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania ☐ otwierane na zewnątrz mieszkania ☐

Pokrycie skrzydła :

Antracyt/Złoty dąb ☐

Antracyt/Orzech ciemny ☐

Antracyt/Czerwony ☐

Antracyt/Biały ☐

Wykonanie:

aplikacja 0 ☐ aplikacja 13-1 ☐ 11s2 ☐ 11s3 ☐ 11s6 ☐ 11s7 ☐ 11s8 ☐ 11s9 ☐ 11s13 ☐ 13s1 ☐ 13s2 ☐ 13s4 ☐

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐ Kolor:
☐ Satyna ☐ Wkładka ☐ Standard
☐ Złoty ☐ Wkładko ☐ Standard system 1-go klucza
☐ Czarne (tylko antywłamaniowe) ☐ - gałka ☐ Antywłam. system 1-go klucza

Klamka: NIE ☐ TAK ☐
 Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwyt: NIE ☐ TAK ☐
 Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt


Ościeżnica KMT 15CP/15C: ☐	Próg stalowy P15: ☐	Próg aluminiowy P15: ☐
Ościeżnica KMT 11CP/11C: ☐	Próg stalowy P11: ☐	Próg aluminiowy P11: ☐
Ościeżnica KMT 10CP/10C: ☐	Próg stalowy P10: ☐	Próg aluminiowy P10: ☐
Ościeżnica KMT TERMA: ☐	Próg TERMA: ☐	
Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐	Próg ENERGY 60: ☐	Elektrozaczep: ☐
Ościeżnica KMT ENERGY 90: ☐	Próg ENERGY 90: ☐	Samozamykacz: ☐
Ościeżnica KMT PASSIVE: ☐	Próg PASSIVE: ☐	Wzmocnienie pod samozamykacz: ☐

Do drzwi DUO COLOR standardowo stosowana jest ościeżnica w kolorze antracyt.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

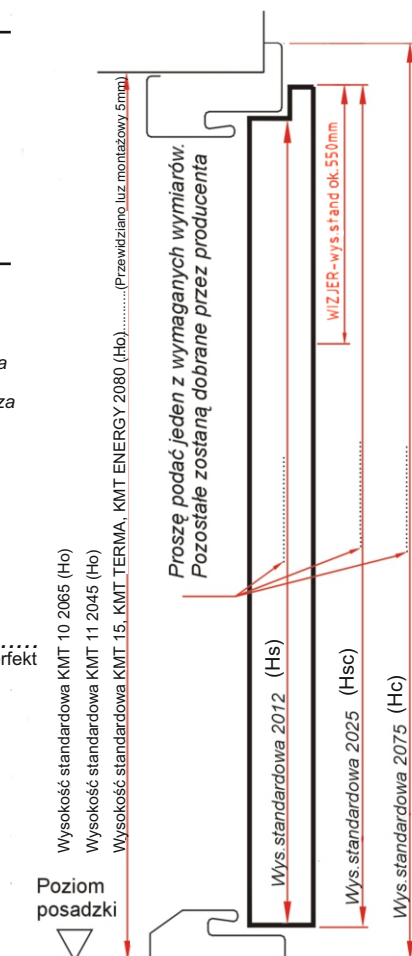

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Dostawka otwierana ☐

Dostawka nie otwierana ☐

Szerokość skrzydła:

"110" (30+80) ☐

"130" (40+90) ☐


"120" (40+80) ☐

"130" (30+100) ☐

"120" (30+90) ☐

"140" (40+100) ☐

Kierunek otwierania:



Strona otwierania:

otwierane do
wewnątrz mieszkania ☐

otwierane na
zewnątrz mieszkania ☐

Pokrycie skrzydła:

Złoty Dąb ☐	Mahoń ☐	Wenge ☐	Antracyt ☐	Winchester ☐	Biały laminat ☐	Orzech ciemny ☐	Orzech włoski ☐	Grafit metalik ☐	Dąb ciemny ☐	Szary ☐	Dąb bielony ☐	Metbrush ☐
DUO Antracyt/Złoty dąb ☐	DUO Antracyt/Orzech ciemny ☐	DUO Antracyt/Czerwony ☐	DUO Antracyt/Biały ☐									

Wykonanie:

Płaskie ☐

Płaskie z przetłoczoną
strukturą drewna ☐

Tłoczenie: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16

Wzory z przeszkleniem:

1s ☐	2s ☐	5s ☐	5ds ☐	6s ☐	7s2 ☐	7s4 ☐	7s6 ☐	8s ☐	10s1 ☐	10s2 ☐	10s3 ☐	10s4 ☐	10s5 ☐	11s1 ☐	11s2 ☐	11s3 ☐	11s4 ☐	11s5 ☐	11s6 ☐	11s7 ☐	11s8 ☐	11s9 ☐	11s10 ☐	11s11 ☐
11s12 ☐	11s13 ☐	11s14 ☐	11s15 ☐	13s1 ☐	13s2 ☐	13s3 ☐	13s4 ☐	14s1 ☐	14s2 ☐	Perfekt 1 ☐	Perfekt 2 ☐	Perfekt 3 ☐	Perfekt 4 P1 ☐	Perfekt 4 P2 ☐	Perfekt 5 ☐	Perfekt 6 ☐	Perfekt 7 ☐							

Wykonanie dostawki:

d0 ☐	d1 ☐	d2 ☐	d3 ☐	d4 ☐	d5 ☐	d6 ☐	d7 ☐	d9 ☐	d10 ☐	d11 ☐	d12 ☐	d13 ☐	d14 ☐	Perfekt ☐
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Ramka ☐ CZARNA
☐ INOX
☐ laminowana

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Wizjer szerokokątny: ☐ Wizjer panoramiczny: ☐ Wizjer LCD: ☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐ Kolor ☐ Satyna ☐ Wkładka ☐ Standard
☐ Złoty ☐ Wkładko ☐ Standard system 1-go klucza
☐ Czarne (tylko antywłamaniowe) ☐ Wkładko - gałka ☐ Antywłam. system 1-go klucza

Naświetle:
(tylko z ościeżnicą rodzaj (boczne, górne)
ENERGY 60)

wymiar (szerokość, wysokość)

wypełnienie (pełne, przeszklenie)

Klamka: NIE ☐ TAK ☐
Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwyt: NIE ☐ TAK ☐
Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10, 11, 13, 14, 15, 16, Perfekt

Aplikacja INOX ☐ od zewnątrz
☐ dwustronna
.....
wzór aplikacji

Wysokość nietypowa:

☐
Otwór w murze (H0)

☐
Wys. całkowita ościeżnicy (Hc)

Ościeżnica KMT 15CP: ☐ Próg stalowy P15: ☐ Próg aluminiowy P15: ☐

Ościeżnica KMT 10CP: ☐ Próg stalowy P10: ☐ Próg aluminiowy P10: ☐

Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐ Próg ENERGY 60: ☐ Elektrozacpek: ☐

Samozamykacz: ☐

Listwa odbojnikowa: ☐

DATA ZAMÓWIENIA: TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

**Drzwi z dostawkami otwierane wyłącznie
na zewnątrz pomieszczenia**

Kierunek otwierania:



LEWE

☐


PRAWA

☐

Szerokość skrzydła:

"140" (30+80+30) ☐

"160" (30+100+30) ☐

"150" (30+90+30) ☐

"170" (40+90+40) ☐

"160" (40+80+40) ☐

"180" (40+100+40) ☐

Pokrycie skrzydła:

Wenge ☐ Mahoń ☐ Złoty dąb ☐ Orzech ciemny ☐ Biały laminat ☐ Winchester ☐ Antracyt ☐ Grafit metalik ☐ Dąb ciemny ☐ Szary ☐ Dąb bielony ☐ Metbrush ☐

DUO Antracyt/Złoty dąb ☐ DUO Antracyt/Czerwony ☐

DUO Antracyt/Biały ☐ DUO Antracyt/Orzech ciemny ☐

Wykonanie:

Płaskie ☐

Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna ☐

Tłoczenie:

1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐

Wzory z przeszkleniem:

1s ☐ 2s ☐ 5s ☐ 5ds ☐ 6s ☐ 7s2 ☐ 7s4 ☐ 7s6 ☐ 8s ☐ 10s1 ☐ 10s2 ☐ 10s3 ☐ 10s4 ☐ 10s5 ☐ 11s1 ☐ 11s2 ☐ 11s3 ☐ 11s4 ☐ 11s5 ☐ 11s6 ☐ 11s7 ☐ 11s8 ☐ 11s9 ☐ 11s10 ☐ 11s11 ☐
11s12 ☐ 11s13 ☐ 11s14 ☐ 11s15 ☐ 13s1 ☐ 13s2 ☐ 13s3 ☐ 13s4 ☐ 14s1 ☐ 14s2 ☐ Perfekt 1 ☐ Perfekt 2 ☐ Perfekt 3 ☐ Perfekt 4 P1 ☐ Perfekt 4 P2 ☐ Perfekt 5 ☐ Perfekt 6 ☐ Perfekt 7 ☐

Wykonanie dostawki:

d0 ☐ d1 ☐ d2 ☐ d3 ☐ d4 ☐ d5 ☐ d6 ☐ d7 ☐ d9 ☐ d10 ☐ d11 ☐ d12 ☐ d13 ☐ d14 ☐ Perfekt ☐

Ramka ☐ CZARNA ☐
☐ INOX ☐
☐ laminowana ☐

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Wizjer szerokokątny: ☐ **Wizjer panoramiczny:** ☐ **Wizjer LCD:** ☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐ Kolor ☐ Satyna ☐ Wkładka ☐ Standard ☐
☐ Złoty ☐ Wkładko ☐ Standard system 1-go klucza ☐
☐ Czarne (tylko antywłamaniowe) ☐ - gałka ☐ Antywłam. system 1-go klucza ☐

Aplikacja INOX ☐ od zewnątrz ☐
☐ dwustronna ☐
.....
wzór aplikacji

Klamka: NIE ☐ TAK ☐
Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Wysokość nietypowa: ☐
max skróć 100mm ☐ Otwór w murze (H0) ☐
☐ Wys. całkowita ościeżnicy (Hc) ☐

Pochwyt: NIE ☐ TAK ☐
Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Poszerzenia aluminiowe: NIE ☐ TAK ☐ ☐ 35 mm ☐ 50 mm
długość

Ościeżnica KMT ENERGY 60: ☐ **Wzmocnienie pod samozamykacz:** ☐ **Elektrozaczep:** ☐
Próg ENERGY 60: ☐ **Samozamykacz:** ☐ **Listwa odbojnikowa:** ☐

Naświetle:
(tylko z ościeżnicą ENERGY 60) rodzaj (boczne, górne)
.....
wymiar (szerokość, wysokość)
.....
wypełnienie (pełne, przeszklenie)

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Szerokość skrzydła:

"80"

"90"

"100"

Kierunek otwierania:



LEWE



PRAWO

Strona otwierania:

otwierane do
wewnątrz mieszkania

otwierane na
zewnątrz mieszkania

Pokrycie skrzydła :

Wenge

Mahoń

Złoty Dąb

Orzech
ciemny

Biały
laminat

Winchester

Antracyt

Grafit
metalik

Dąb
ciemny

Szary

Dąb
bielony

Metbrush

Wykonanie:

Płaskie

Płaskie z przetłoczoną
strukturą drewna

Tłoczenie:

1

2

4

5

6

7

8

10

13

14

15

16

Wzory z przeszkleniem:

1s

2s

5s

5ds

6s

7s2

7s4

7s6

8s

10s1

10s2

10s3

10s4

10s5

11s1

11s2

11s3

11s4

11s5

11s6

11s7

11s8

11s9

11s10

11s11

11s12

11s13 11s14 11s15 13s1 13s2 13s3 13s4 14s1 14s2

Perfekt 1

Perfekt 2

Perfekt 3

Perfekt 4 P1

Perfekt 4 P2

Perfekt 5

Perfekt 6

Perfekt 7

Przeszklenie: Podać rodzaj.....







Ramka

CZARNA

INOX



laminowana

Wariant:



Naświetle górne

Doświetle boczne

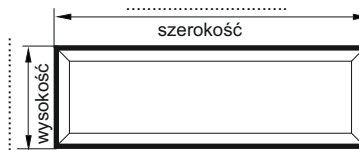

szkła przezroczysta
szkła mleczna
szkła reflex

szkła grafit
lustro weneckie
panel pełny

Wysokość nietypowa:
max skróć 100mm

Wizjer szerokokątny:

Wizjer panoramiczny:

Wizjer LCD:

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wkładki:

NIE

TAK

Kolor

Satyna
Złoty
Czarne
(tylko antywłamaniowe)

Wkładka
Wkładko
- gałka

Standard
Standard system 1-go klucza
Antywłam. system 1-go klucza

Klamka:

NIE

TAK

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Pochwyt:

NIE

TAK

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Aplikacja INOX

od zewnątrz

dwustronna

wzór aplikacji

Ościeżnica KMT ENERGY 60:

Listwa maskująca:

Samozamykacz:

Listwa odbojnikowa:

Próg ENERGY 60:

Elektrozaczep:

Wzmocnienie pod
samozamykacz:

Okapnik:

Zastosowanie naświetli lub/i doświetli wyłącznie w systemie KMT ENERGY 60

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr:
(nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Szerokość skrzydła:

"80"

☐

"90"

☐

Kierunek otwierania:



LEWE

☐


PRAWO

☐

otwierane do
wewnątrz mieszkania

☐

otwierane na
zewnątrz mieszkania

☐

Wykonanie:

DRZWI WEWNĘTRZNE:

płaskie
struktura drewna
(skrzydło pełne)

☐

płaskie

☐

Kolor

☐

Dąb

☐

Dąb rustykalny

☐

Orzech

wzór B

☐

wzór C

☐

wzór D
bez ramki

☐

Kolor

☐

Dąb

☐

Dąb rustykalny

☐

Orzech

wzór D
z ramką

☐

DRZWI ZEWNĘTRZNE:

płaskie
struktura drewna
(skrzydło pełne)

☐

płaskie

☐

Kolor

☐

Złoty Dąb

☐

Ciemny orzech

wzór C

☐

Przeszklenie

☐

Bez przeszklenia

☐

Dekor 01

☐

Reflex

wzór D
bez ramki

☐

Kolor

☐

Złoty Dąb

☐

Ciemny orzech

wzór D
z ramką

☐

Klamka BETA:

Kolor

☐

Srebrny malowany

☐

Złoty malowany

☐

Satyna nikiel

☐

Stare złoto

☐

INOX

☐

Brązowa

Wkładki:

Kolor

☐

Satyna

☐

Złoty

☐

Standard

☐

Standard system 1-go klucza

☐

Antywłam. system 1-go klucza

Wizjer szerokokątny: ☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wizjer panoramiczny: ☐

Ościeżnica:

KMT 10 EKO ☐

KMT 11 EKO ☐

Próg: ☐

Listwa maskująca: ☐

Okapnik ☐

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wysłanie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Proszę podać jeden z wymaganych wymiarów.
Pozostałe zostaną dobrane przez producenta

Wys standardowa (KMT10 - 2065 mm, KMT11 - 2045 mm) (Przewidziano luz montażowy 5mm)

Wys standardowa 2012 mm (Hs)

Wys standardowa 2025 mm (Hsc)

Wys standardowa 2075 mm (Hc)

Maksymalne skrócenie
drzwi do 130 mm.

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

Typ drzwi:

KMT przeciwpożarowe kl.EI₂30

Szerokość skrzydła:

"80"

☐

"90"

☐

Kierunek otwierania:

LEWE

☐

PRAWE

☐

Strona otwierania:

otwierane do wewnątrz mieszkania

☐

otwierane na zewnątrz mieszkania

☐

Pokrycie skrzydła :

Wenge ☐ Mahoń ☐ Złoty Dąb ☐ Orzech włoski ☐ Orzech ciemny ☐ Orzech jasny ☐ Biały laminat ☐ Winchester ☐ Antracyt ☐ Dąb bielony ☐ Metbrush ☐

Wykonanie:

Płaskie

☐

Tłoczenie:

1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐

Płaskie z przetłoczoną strukturą drewna

☐

Wizjer:

NIE ☐ TAK ☐ (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Klamka:

NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor Drzwi klasy 2 wymagają zastosowania klamki z zabezpieczeniem min. klasy 2 i wkładek min. klasy B

Wkładki:

NIE ☐ TAK ☐

Kolor: ☐ Satyna ☐ Złoty ☐ Czarne (tylko antywłamaniowe) ☐ Wkładka ☐ Wkładko - gałka ☐ Standard ☐ Standard system 1-go klucza ☐ Antywłam. system 1-go klucza


Ościeżnica KMT 15CP p.poż. : ☐

Próg P15: ☐

Listwa maskująca: ☐

Element mocujący ramię samozamykacza: ☐

Samozamykacz: ☐

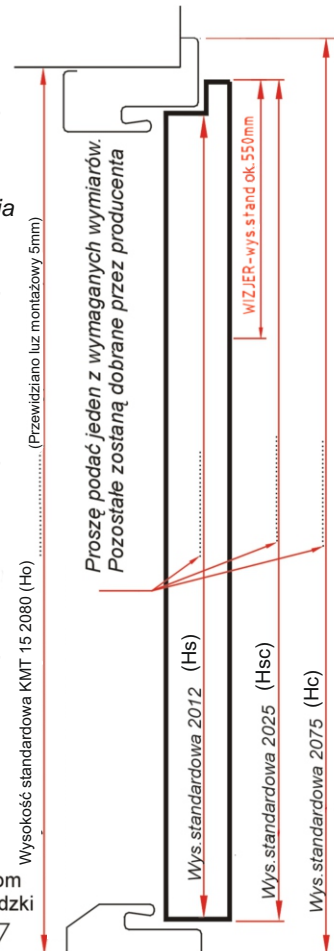

Maksymalne skrócenie drzwi do 130 mm.

Każde docięcie drzwi powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu. W przypadku skracania drzwi o więcej niż 60 mm występują znaczne dysproporcje w wyglądzie wyrobu, tj. brak proporcjonalności tłoczenia, obniżenie klamki i zamków, obniżenie wizjera, obniżenie zawiasów. Wystąpienie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją w/w warunków.

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

PLUS 75:

☐

PLUS 75 *passive*:

☐

Szerokość skrzydła:

"80"

"90"

"100"

☐
☐
☐

Kierunek otwierania:



LEWE

☐


PRAWO

☐

Strona otwierania:

otwierane do
wewnątrz mieszkania

☐

otwierane na
zewnątrz mieszkania

☐

Pokrycie skrzydła :

Wenge

☐

Mahoń

☐

Złoty
dąb

☐

Orzech
włoski

☐

Orzech
ciemny

☐

Biały
laminat

☐

Grafit
metalik

☐

Winchester

☐

Antracyt

☐

Dąb
ciemny

☐

Szary

☐

Dąb
bielony

☐

Metbrush

☐

Wykonanie:

Płaskie

☐

Płaskie z przetłoczoną
strukturą drewna

☐

Tłoczenie:

5

6

7

10

13

14

15

16

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Wzory z przeszkleniem:

5s

5ds

6s

7s2

7s4

7s6

10s1

10s2

10s3

10s4

10s5

11s1

11s2

11s3

11s4

11s5

11s6

11s7

11s8

11s9

11s10

11s11

11s12

11s13

11s14

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

11s15 13s1 13s2 13s3 13s4 14s1 14s2 Perfekt 1 Perfekt 2 Perfekt 3 Perfekt 4 P1 Perfekt 4 P2 Perfekt 5 Perfekt 6 Perfekt 7

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Ramka

CZARNA

☐

INOX








☐

laminowana

☐

Przeszklenie: Podać rodzaj.....



Wariant:


☐

☐

☐

☐

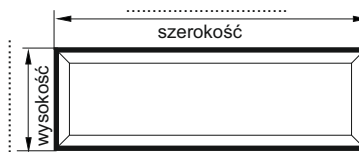☐

☐

☐

Naświetle górne

☐

Doświetle boczne

☐

☐

szyba przezroczysta

☐

szyba mleczna

☐

szyba reflex

☐

szyba grafit

☐

lustro weneckie

☐

panel pełny

Wizjer szerokokątny:

☐

Wizjer panoramiczny:

☐

Wizjer LCD:

☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wkładki:

NIE

☐

TAK

☐

Kolor

☐

Satyna

☐

Złoty

☐

Czarne

(tylko antywłamaniowe)

☐

Wkładka

☐

Wkładko

- gałka

☐

Standard

☐

Standard system 1-go klucza

☐

Antywłam. system 1-go klucza

Klamka:

NIE

☐

TAK

☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Aplikacja INOX

☐

od zewnątrz

☐

dwustronna

wzór aplikacji

Pochwyt : NIE

☐

TAK

☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Ościeżnica KMT TERMA:

☐

Próg TERMA:

☐

Listwa maskująca:

☐

Samoamykacz:

☐

Ościeżnica KMT ENERGY 90:

☐

Próg ENERGY 90:

☐

Elektrozaczep:

☐

Wzmocnienie pod

☐

samoamykacz:

☐

Ościeżnica KMT PASSIVE:

☐

Próg PASSIVE:

☐

Listwa odbojnikowa:

☐

Okapnik:

☐
☐

Otwór w murze (H0)

☐

Wys. całkowita ościeżnicy (Hc)

Zastosowanie naświetli lub/i doświetli wyłącznie w systemie KMT ENERGY 90

DATA ZAMÓWIENIA:

TEL. KONTAKTOWY:

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis

Nr: (nadaje zamawiający)

Firma

Miasto

Ulica

NIP

wypełnia producent

LEWE ☐

otwierane do
wewnątrz mieszkania ☐

PRAWE ☐

otwierane na
zewnątrz mieszkania ☐

dostawka
otwierana ☐

dostawka
nie otwierana ☐

Szerokość skrzydła:

"110" (30+80) ☐

"130" (40+90) ☐

"120" (40+80) ☐

"130" (30+100) ☐

"120" (30+90) ☐

"140" (40+100) ☐

LEWE ☐

otwierane do
wewnątrz mieszkania ☐

PRAWE ☐

otwierane na
zewnątrz mieszkania ☐

Dostawka nie otwierana - szerokość:

"140" (30+80+30) ☐

"160" (30+100+30) ☐

"150" (30+90+30) ☐

"170" (40+90+40) ☐

"160" (40+80+40) ☐

"180" (40+100+40) ☐

Wenge ☐ Mahoń ☐ Złoty Dąb ☐ Orzech ciemny ☐ Białe laminat ☐ Winchester ☐ Antracyt ☐ Grafit metalik ☐ Dąb ciemny ☐ Szary ☐ Dąb bielony ☐ Metbrush ☐

Wykonanie:

Płaskie ☐

Płaskie z przetłoczoną
strukturą drewna ☐

Tłoczenie: 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 10 ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐

Wzory z przeszkleniem:

5s ☐ 5ds ☐ 6s ☐ 7s2 ☐ 7s4 ☐ 7s6 ☐ 10s1 ☐ 10s2 ☐ 10s3 ☐ 10s4 ☐ 10s5 ☐ 11s1 ☐ 11s2 ☐ 11s3 ☐ 11s4 ☐ 11s5 ☐ 11s6 ☐ 11s7 ☐ 11s8 ☐ 11s9 ☐ 11s10 ☐ 11s11 ☐ 11s12 ☐
11s13 ☐ 11s14 ☐ 11s15 ☐ 13s1 ☐ 13s2 ☐ 13s3 ☐ 13s4 ☐ 14s1 ☐ 14s2 ☐ Perfekt 1 ☐ Perfekt 2 ☐ Perfekt 3 ☐ Perfekt 4 P1 ☐ Perfekt 4 P2 ☐ Perfekt 5 ☐ Perfekt 6 ☐ Perfekt 7 ☐

Wykonanie dostawki:

d0 ☐ d1 ☐ d2 ☐ d3 ☐ d4 ☐ d5 ☐ d6 ☐ d7 ☐ d9 ☐ d10 ☐ d11 ☐ d12 ☐ d13 ☐ d14 ☐ Perfekt ☐

Ramka ☐ CZARNA ☐
☐ INOX ☐
☐ laminowana ☐

Przeszklenie: Podać rodzaj.....

Wizjer szerokokątny: ☐ **Wizjer panoramiczny:** ☐ **Wizjer LCD:** ☐

(wys. otworu dopasowana do tłoczenia)

Wkładki: NIE ☐ TAK ☐ Kolor ☐ Satyna ☐ ☐ Wkładka ☐ Standard ☐
☐ Złoty ☐ ☐ Standard system 1-go klucza ☐
☐ Czarne ☐ Wkładko ☐ Antywłam. system 1-go klucza ☐
(tylko antywłamaniowe) - gałka

Aplikacja INOX ☐ od zewnątrz ☐
☐ dwustronna ☐
wzór aplikacji

Klamka: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor

Wysokość nietypowa: ☐
max skróć 100mm

Otwór w murze (H0) ☐

Pochwył: NIE ☐ TAK ☐

Pełna nazwa - rodzaj, kolor - tylko do drzwi płaskich oraz wzorów 10,11,13,14,15,16, Perfekt

Wys. całkowita ościeżnicy (Hc) ☐

Poszerzenia podprogowe PCV: NIE ☐ TAK ☐

15 mm ☐ 30 mm ☐ 100 mm ☐
standardowe ☐ ze wzmocnieniem ☐
stalowym ☐

Naświetle:

rodzaj (boczne, górne)

wymiar (szerokość, wysokość)

wypełnienie (pełne, przeszklenie)

Ościeżnica KMT ENERGY 90: ☒

Próg ENERGY 90: ☒

Wzmocnienie pod
samozamykacz: ☐

Samozamykacz: ☐

Elektrozaczep: ☐

Listwa
odbojnikowa: ☐

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia

Pieczętka i czytelny podpis